

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

119 A, B Брюки ●●●●

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88
Длина по боковому шву ок. 95 см.
Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 38 см.


Вам потребуется:
Брюки А. Шерстяная ткань 2,15 м шириной 140 см для всех размеров; лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов; флизелин G 785; 1 застежка-молния длиной 16–16–18–18–18 см; 2 пуговицы.
Брюки В. Шерстяная ткань 2,15 м шириной 140 см для всех размеров; лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов; флизелин G 785; 1 застежка-молния длиной 16–16–18–18–18 см; 2 пуговицы; репсовая лента 0,80 м шириной 2,5 см; 2 полукольца шириной по 2,5 см.


Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся брючные ткани.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. На детали 21 линия отделочной строчки вдоль застежки на молнию и метки-стрелки складок вычерчены для размера 72. Для остальных размеров линию отделочной строчки вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 72, длина зависит от длины застежки, линии меток-стрелок складок вычертить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали a и b вычертить прямо на ткани.

Припуски:
На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Для деталей a и b припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:
Брюки А, В
Из шерстяной ткани:
21 Передняя половинка 2x
23 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана 2x
24 Задняя половинка брюк 2x
a) откосок длиной 19,5–19,5–19,5–21,5–21,5 см и шириной 9 см, включая припуски;
b) пояс длиной 80,5–84,5–88,5–92,5–96,5 м и шириной 13 см, включая припуски.
Из лоскута подкладочной ткани:
22 Мешковина кармана 2x
Прокладка: прокладкой дублировать пояс (деталь b) с изнаночной стороны.




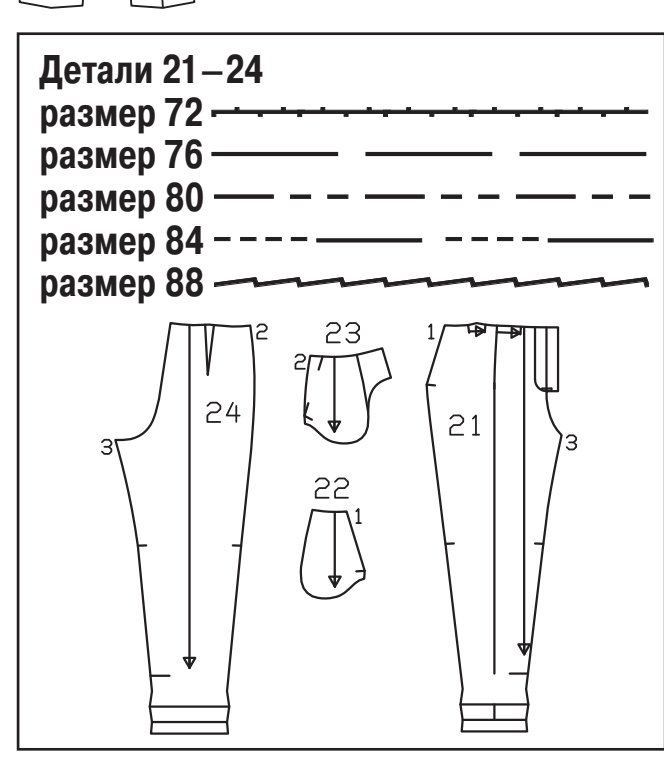

Пошив:
Брюки А
■ Складки-стрелки. Передние половинки брюк сложить вдоль изнаночной стороной внутрь, заутюжить складки-стрелки, не доходя по ок. 20 см до нижних срезов.
■ На задних половинках брюк заутюжить складки-стрелки, начиная на расстоянии по ок. 5 см ниже верхних срезов, не доходя по ок. 20 см до нижних срезов.
■ На задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.
■ На передних половинках брюк заложить складки в направлении меток-стрелок, вверху заметать (для модели А в качестве вариации мы заложили складки в другом направлении – см. фото брюк А в журнале).
■ Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман (контрольная метка 1). Припуски шва срезать близко к строчке, мешковину отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку брюк, предварительно срезав на правой боковой части припуск по линии середины переда.
■ Выполнить боковые и шаговые швы (контрольные метки 2 и 3). Припуски швов обметать и разутюжить.
■ Стачать срезы банта от шагового шва до метки разреза для застежки на молнию. Припуски шва обметать и разутюжить до начала шагового скругления.
■ Застежка на молнию. Цельнокроеные обтачки разреза для застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону: справа – по линии середины переда, слева – не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-молнию притачать под левый край разреза (припуск под застежку) в край, расположив зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу. Края застежки сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке правого края разреза, не закрепляя переднюю половинку брюк. Обтачку приметать. Правый край застежки отстрочить вдоль по разметке, не доходя 2 см до нижнего конца застежки. Откосок сложить вдоль пополам, стачать нижние короткие срезы. Откосок вывернуть. Откосок подложить под левый край застежки (ширина откоска в готовом виде – 3 см) и приколоть к обтачке. Обтачку притачать к откоску вплотную к шву притачивания застежки-молнии. Края застежки снова закрыть и продлить отделочную строчку до конца застежки, закрепляя откосок.
■ Выполнить задний средний шов. Припуски шва обметать и разутюжить до начала шагового скругления.
■ Пояс притачать к верхнему срезу брюк, припуск на застежку пояса притачать к откоску. Припуски шва притачивания заутюжить на пояс. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах пояса припуск по внутреннему срезу пояса отвернуть вверх. На концах пояса стачать короткие срезы. Пояс вывернуть. Внутренний срез пояса подвернуть и приметать. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса, закрепляя внутренний срез.
■ Отвороты. Половинки брюк заутюжить на изнаночную сторону по линиям сгибов отворотов, притачать или пришить вручную. Нижние края брюк отвернуть вверх до линий совмещения и приутюжить. Отвороты пришить несколькими ручными стежками у боковых и шаговых швов.
■ На половинках брюк внизу заутюжить складки-стрелки.
■ На расстоянии 1 см от правого конца пояса и на расстоянии по 1,5 см от верхнего края пояса и от шва притачивания пояса обметать 2 поперечные петли. К левому концу пояса пришить пуговицы соответственно петлям.

Брюки В
Шить так же, как брюки А, входы в карманы отстрочить на расстоянии по 5 мм, пояс отстрочить по контуру на расстоянии 5 мм. Дополнительно к поясу над боковыми швами притачать хлястики с полукольцами.
■ От репсовой ленты отрезать по 2 отрезка длиной по 11 см и 26 см. На расстоянии по 5,5 см от боковых швов вычертить линии совмещения для концов хлястиков.
■ Для передних деталей хлястиков каждый короткий отрезок репсовой ленты продеть в 2 полукольца, концы отрезка сложить вместе, подвернуть, приколоть к поясу по передней линии совмещения и притачать по периметру квадрата.
■ Для задних деталей хлястиков длинные отрезки репсовой ленты сложить пополам, продольные срезы стачать. Открытые концы хлястиков подвернуть и притачать к поясу по задним линиям совмещения. Задние детали хлястиков продеть в полукольца.

План раскладки

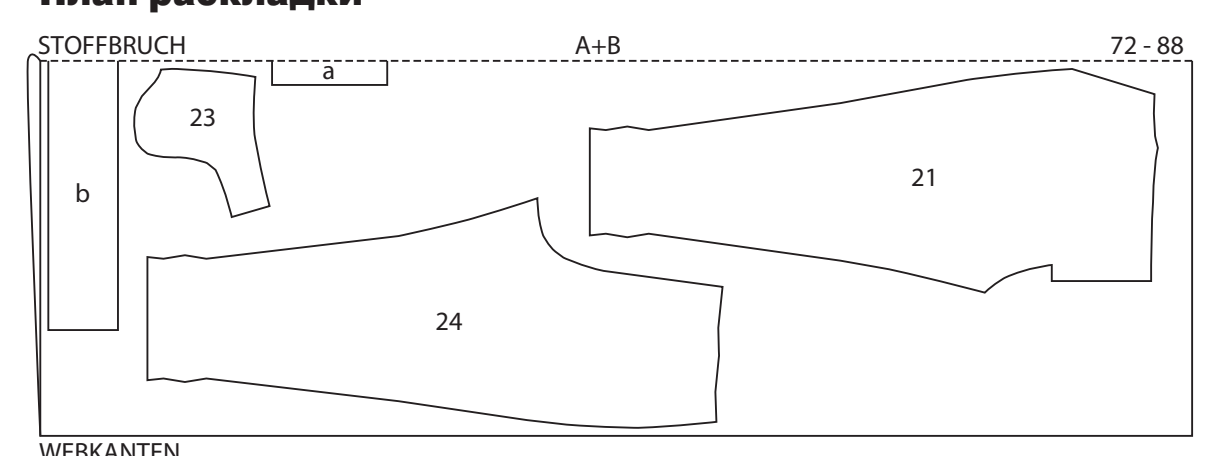

Брюки А, В
Шерстяная ткань шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.